14.

Fast arbetsplats.
Gräva i gata.
Trottoar ej avstängd.

Vid grävning djupare än 50cm skall skyddsbarriär användas eller täckas med körplåtar när inte aktivt arbete pågår.

Längsgående skydds-barriär, lägsta klass T2 skall finnas på:

- ◆
- Bussgata
- 40 & över

Skyddsräcken av typ slirstock, TA-balk efter säkerhetsbedömning

30 & Villagata

(ej ◆ eller bussgata)

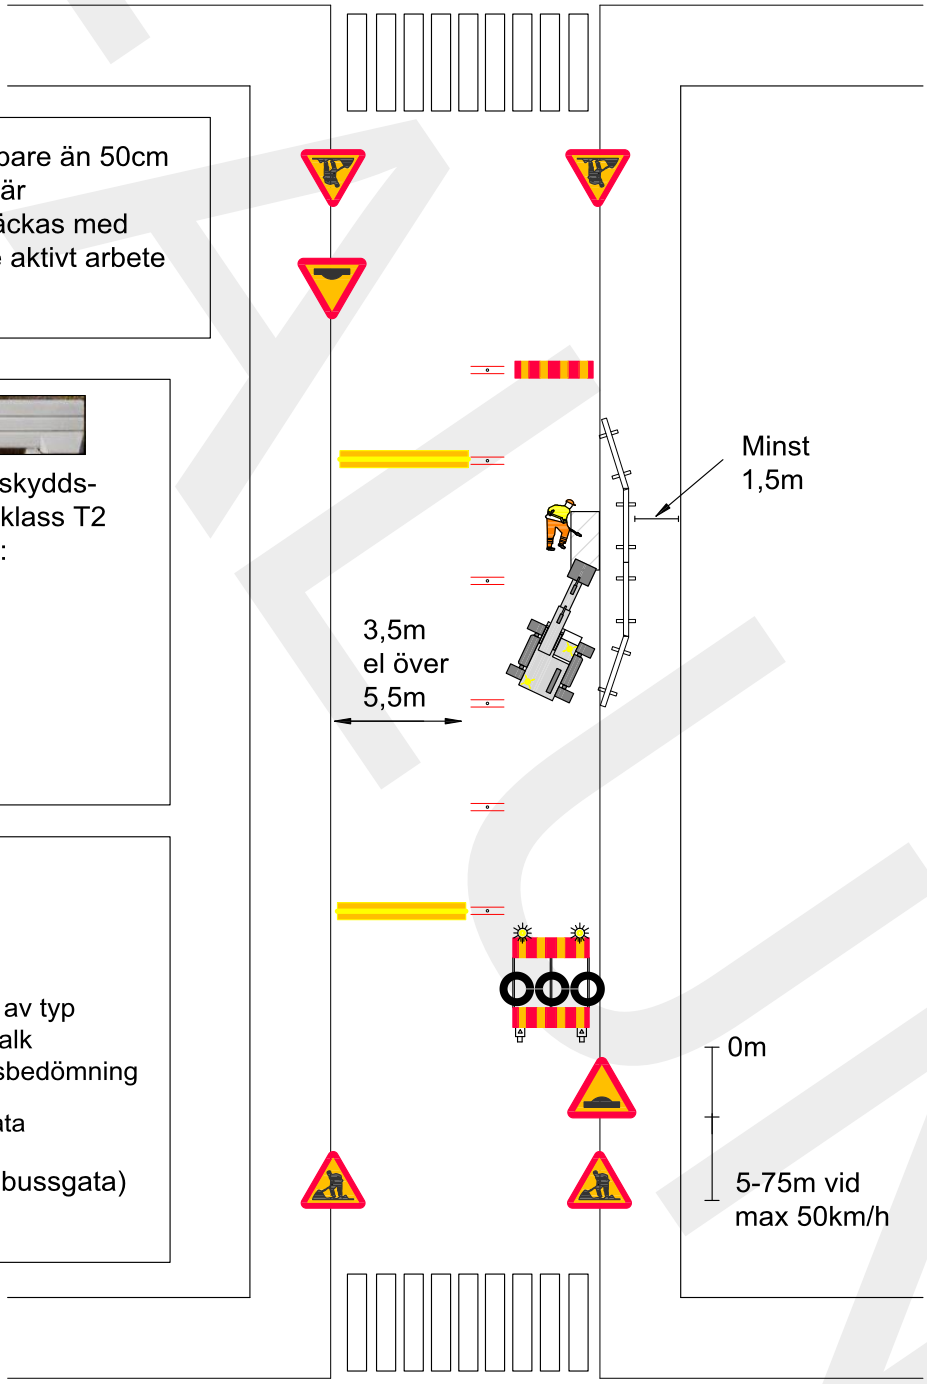

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

Ramudden
Allt inom trafikanordningar - när och där det behövs

RITAD AV, KONSTRUERAD AV
Daniel Lernfelt
072-543 02 00

FALUN

SKALA

RITNINGSNUMMER

ÄNDR BET